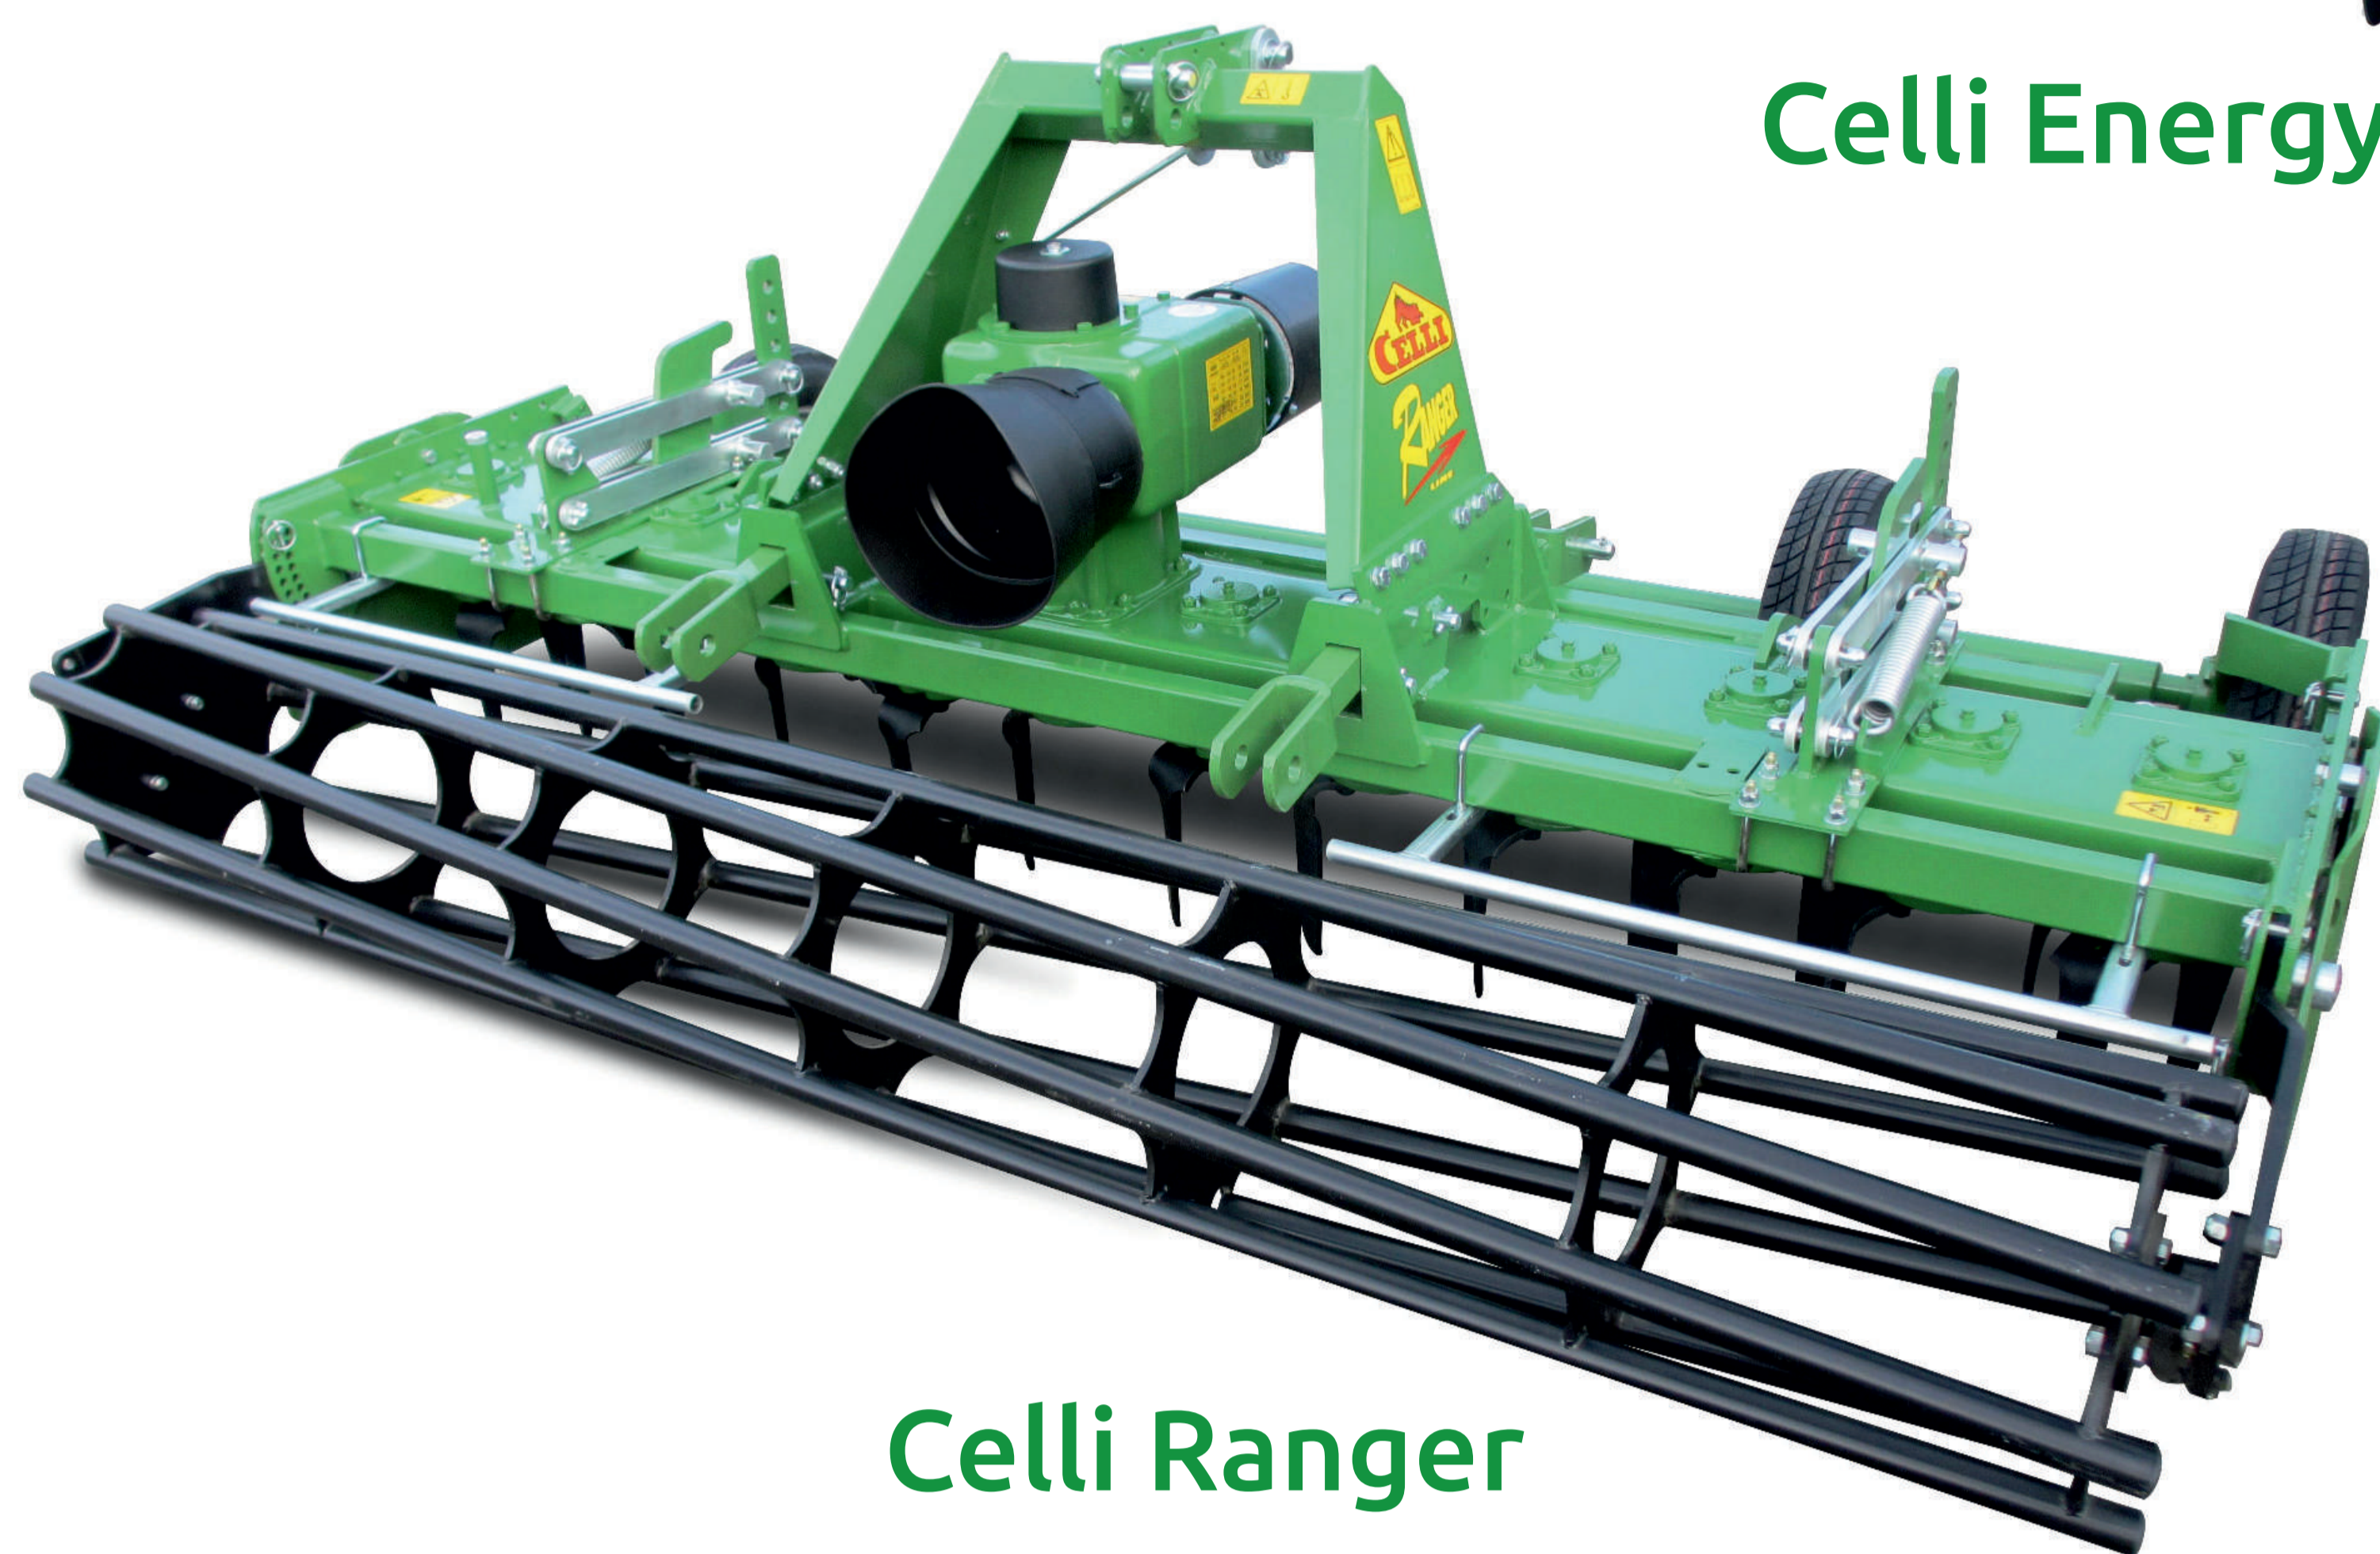


**Celli Energy****Celli Ranger****Celli Maxi****Сервисная служба ◀****Производственная база ◀****Техника в наличии ◀****Обеспечение запчастями ◀**

Культиватор вертикально-фрезерный Celli Ranger/Energy/Maxi

Главное, почему сельхозпроизводители в 30 странах по всему миру доверяют 50-летнему опыту Celli — собственная разработка и производство сложнейших механизмов передач, редукторов и приводов.

Результат уникального конкурентного преимущества — профессиональная линейка, представленная не только традиционными мульчировщиками, доминаторами, роторными фрезами, но и единственными в своем роде штыковыми культиваторами-лопаточного типа.

Технические характеристики

Модификация	Ranger	Energy	Maxi
Привод ВОМ трактора, об/мин	540,00	1000,00	1000,00
Глубина обработки, см (не более)	28,00	30,00	33,00
Производительность за час, га	до 2,1	до 3,5	до 3,5
Уничтожение однолетних сорняков, % (не менее)	90,00	90,00	90,00
Гребнистость поверхности после прохода, см (не более)	3,00	3,00	3,00
Срок службы (исключая рабочие органы), лет	7,00	7	7,00

Массовая доля комков, % по фракциям, (не менее):

Модификация	Ranger	Energy	Maxi
свыше 100 мм	не допускается	не допускается	не допускается
до 50 мм	90,00	90,00	90,00
до 25 мм	50,00	50,00	50,00
Срок службы (исключая рабочие органы), лет	7,00	7	7,00

Конструктивная ширина и масса

Модификация	Ranger	Energy	Maxi
Конструктивная ширина захвата, м	2-3	2,5-4	3-4,5
Конструкционная масса культиватора, кг	690-860	860,00	860,00

Габаритные размеры в рабочем положении, мм

Длина	1400,00	1400,00	1400,00
Ширина	2050-3050	2550-4050	3050-4550
Высота	1200,00	1200,00	1200,00